


ÜRÜN KODU	İÇ YÜKSEKLİK -A-	İÇ GENİŞLİK -B-	DIŞ YÜKSEKLİK -C-	DIŞ GENİŞLİK -D-	KIVRILMA YARI ÇAPI RADİUS -R-
D-45X50A	45	50	64	82	68-100-150-200
D-45X75 A	45	75	64	107	68-100-150-200
D-45X100A	45	100	64	132	68-100-150-200
D-45X125A	45	125	64	157	68-100-150-200
D-45X150A	45	150	64	182	68-100-150-200

KIVRILMA YARI ÇAPI RADİUS -R-	X ÖLÇÜSÜ (mm)	MAX KABLO ÇAPI(mm)
68	200	44
100	264	44
150	364	44
200	464	44

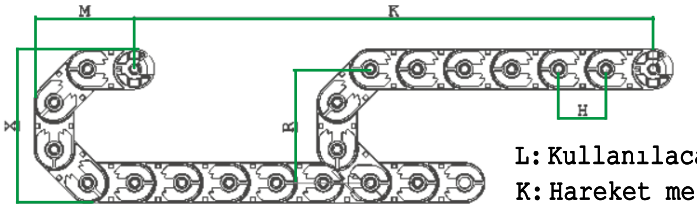

L: Kullanılacak miktar
K: Hareket mesafesi
Y: Radiüs açılımı

$$L: \frac{K}{2} + Y$$

H:71,5mm

*Her ürün için çelik montaj ayağı kullanılmaktadır. Montaj ayaklarının bağlama deliklerini dışarı alabildiğiniz gibi yönünü de değiştirebilir böylece sizlere uygun montaj kolaylığı sağlayabilirsiniz.

*Yan duvarlarındaki çift pimli yapısı ve kapak sistemindeki kilitleme yapısı ile yüksek yüklere uygun imal edilmiştir.